


# CCM5-P

Passive Immersive Audio monitor

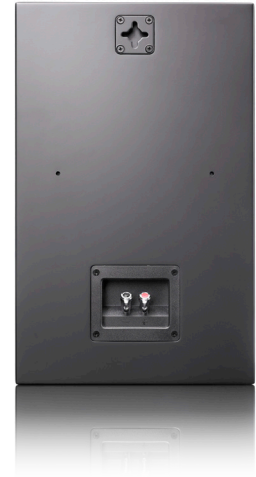

Lautsprechertyp   <i>Speaker type</i>	Zeitrichtige 13 cm Coax-Einpunkt- schallquelle   <i>time coherent 5,2" Coax One-Point-Source</i>
Prinzip   <i>Principle</i>	Reflex   <i>Vented</i>
Schalldruck   <i>SPL</i>	105 dB Cont./108 dB Peak
Frequenzbereich   <i>Frequency range</i>	85 Hz - 20 kHz (-3 dB)
Wirkungsgrad   <i>Sensitivity</i>	88 dB/1 W
Belastbarkeit   <i>Power rating</i>	100 W
Impedanz   <i>Impedance</i>	8 Ω
Tieftöner   <i>Woofers</i>	5 1/4", 130 mm
Hochtöner   <i>Tweeter</i>	1", 25 mm Soft dome
Abstrahlwinkel   <i>Directivity angle (horiz. x vert.)</i>	90° x 90°
Anschlussbuchse   <i>Input terminal</i>	Vergoldete Schraubklemmen für Kabelschuhe u. 4 mm Bananenstecker   <i>Gold-plated screw type Banana binding posts</i>
Gehäuse   <i>Enclosure</i>	Innenverstrebtes Birkensperrholz   <i>Internally braced birch ply</i>

Breite   <i>Width</i>	240 mm
Höhe   <i>Height</i>	360 mm
Tiefe   <i>Depth</i>	75 mm
Gewicht   <i>Weight</i>	4 kg
Oberfläche / <i>Finish</i>	Schwarz matt   <i>Black matt</i>
Farbvarianten   <i>Colour options</i>	Schwarz glanz, Weiß glanz, Weiß matt   <i>Black gloss, White gloss, White matt</i>
Sonderausführungen   <i>Customization</i>	-
Montage   <i>Mounting</i>	Vesa-Halterung + 2 durchgängige Schraubenführungen für die direkte Wand-/Deckenmontage von vorn   <i>Vesa bracket + 2 end-to-end screw- guidance for direct frontal wall or ceiling mounting</i>